


3. 各部の名称

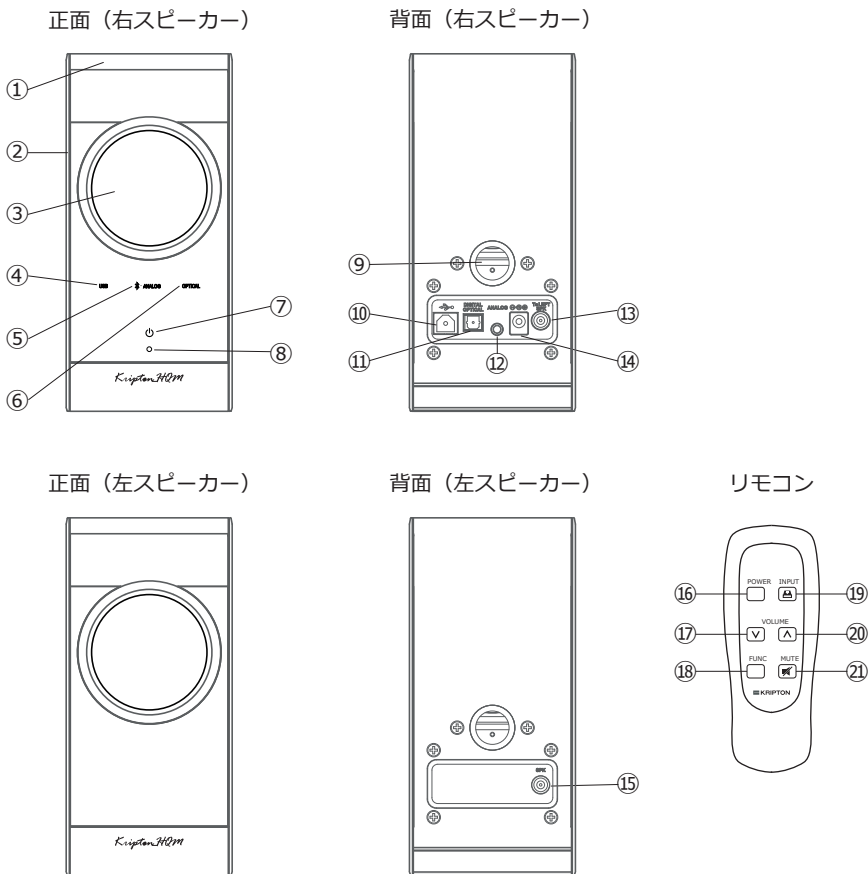

- ① アルミキャビネット
② アルミパネル
③ 64mm ウーハー
④ 入力切替インジケータ (USB)
⑤ 入力切替インジケータ (ANALOG/Bt)
⑥ 入力切替インジケータ (OPTICAL)
⑦ 電源 /Bt ペアリングインジケータ
⑧ リモコン受光部
⑨ バスレフダクト
⑩ USB 入力端子
⑪ OPTICAL 入力端子
- ⑫ ANALOG 入力端子
⑬ スピーカー出力端子 (左スピーカーへ)
⑭ DC24V 入力ジャック
⑮ スピーカー入力端子 (右スピーカーより)
⑯ リモコン電源スイッチ (POWER)
⑰ リモコン音量 (-) スイッチ「V」(VOLUME)
⑱ リモコンファンクション切替スイッチ (FUNC)
※このボタンは使用しません
⑲ リモコン入力切替スイッチ (INPUT)
⑳ リモコン音量 (+) スイッチ「A」(VOLUME)
㉑ リモコンミュートスイッチ (MUTE)

4. ドライバーについて

KS-33 で PC のハイレゾ・ファイル等を USB 経由にて聴く場合、ドライバーが必要になる場合があります。

- Mac OSX：ドライバーは不要です。
○Windows 10：ドライバーは不要です。
※Windows の WASAPI モードでお使いください。
○Windows XP, 7, 8：ドライバーが必要です。

ドライバーはクリプトンホームページの以下のリンクからダウンロードし、PC にインストールしてください。

https://secure2.future-shop.jp/~krypton/download/pc_audio_speaker/pc_speaker/ks-33/KS-33_Bravo-HD_driver.zip

この取扱説明書はクリプトンホームページの以下のリンクからもダウンロードできます。


https://secure2.future-shop.jp/~krypton/download/pc_audio_speaker/pc_speaker/ks-33/KS-33_manual.pdf

5. 主な仕様

スピーカーユニット	64mm ハイレゾ対応コンケーブ・メタルコーン・フルレンジ型スピーカー
サンプリング周波数	44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz/24bit
アンプ総合出力	70W
周波数特性	70Hz ～ 20kHz
入力端子	USB2.0 typeB / S/PDIF Optical / アナログ(ステレオミニ)
Bluetooth	Ver4.2 / Class2 / A2DP / SBC・AAC・aptX™・aptX™ HD
Bluetooth ペアリング台数	9台
付属スピーカーケーブル長	3m
電 源	ACアダプター付属 右アンプ内蔵部に接続
寸 法	W87 / H176 / D105(mm) (本体部・インシュレーター含む)
スピーカーセット質量	約 1.6kg×2

※ 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります
※ 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません


6. インジケータについて

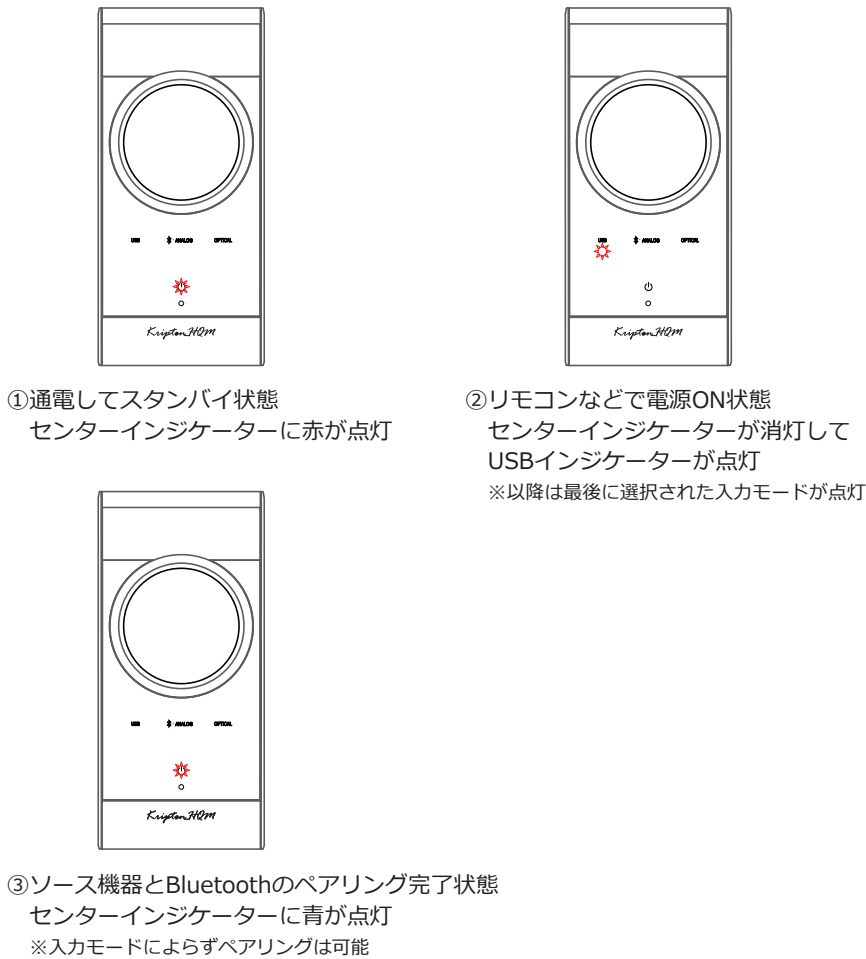

- ① 通電してスタンバイ状態
センターインジケータに赤が点灯
- ② リモコンなどで電源ON状態
センターインジケータが消灯して
USBインジケータが点灯
※以降は最後に選択された入力モードが点灯

- ③ ソース機器とBluetoothのペアリング完了状態
センターインジケータに青が点灯
※入力モードによらずペアリングは可能

【リモコンの操作方法】

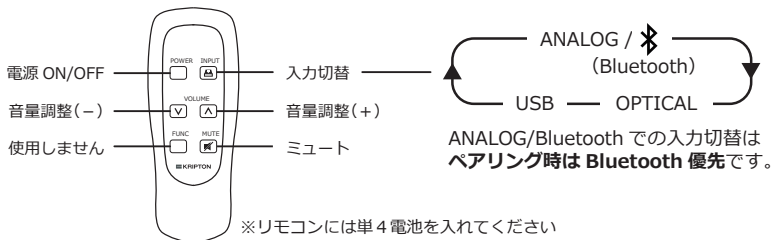

ANALOG / Bluetooth / USB / OPTICAL
ANALOG/Bluetooth での入力切替は
ペアリング時は Bluetooth 優先です。

※リモコンには単 4 電池を入れてください

7. 使用上のご注意

警告 安全のために

クリプトン製品は安全に十分考慮して設計されています。しかし電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は電源コードに痛みはないか、コンセントと電源プラグの間にホコリがたまっていないかなどを点検してください。

故障したら使用しない

動作がおかしくなったりキャビネットや電源コードなどが破損しているのに気付いたら、すぐにお買い上げのお店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- 電源を切る
- 電源プラグをコンセントから抜く
- お買い上げ店に修理を依頼する

警告

本機は日本国内専用です
交流100Vの電源でお使いください。海外など異なる電源電圧で使用すると火災・感電の原因となります。

警告

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

警告

内部を開けない（分解・改造は厳禁）
感電の原因となることがあります。内部の点検修理はお買い上げのお店にご依頼ください。

警告

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
☆電源コードを丸めたり重い物を乗せない
☆熱器具に近づけない。加熱しない
☆電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜く

警告

内部に水や異物を落とさない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った時はすぐに本体の電源スイッチを切り、お買い上げ店にご相談ください。

警告の表示の意味

取扱説明書及び製品では次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

注意

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意を促す記号

火災

感電

行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

接触禁止

注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり、周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

注意

雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない
感電の原因となります。

注意

湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所や、直射日光の当たる場所には置かない
上記のような場所に置くと火災や感電の原因になることがあります。

注意

ぬれた手で電源プラグにさわらない
感電の原因になることがあります。

注意

移動させるとき、長期間使わないときは、電源プラグを抜く（アンプの電源スイッチを切る）
電源プラグを差し込んだまま移動させると電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
長期の外出・旅行のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると、火災の原因となる場合があります。

注意

お手入れの際は電源プラグを抜く
電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となります。

注意

安定した場所に置く
ぐらついた台や傾いたところなどに置くと落ちたり倒れたりしてけがの原因になることがあります。

注意

薬物厳禁 ペンジン・シンナー・合成洗剤などで外装をふかない
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。