

コンパクト・ニアフィールド・オーディオの新フラッグシップ・モデル

KS-55Hyper 登場！

さらなる高音質を求めて！感動のコンパクトオーディオ

新ハイパワー・デジタルバイアンプ搭載と、DSD への対応でさらなる高みへ！

品 名	型 名	販売価格(税別)	発売時期
コンパクト・ニアフィールド・オーディオ	KS-55Hyper/R KS-55Hyper/S	¥99,800-	10月下旬

〈発売の意図〉

「KS コンパクトオーディオのクリプトン」のラインナップ強化として新たな KS-55Hyper 登場。

クリプトンは KS シリーズとして個性あるコンパクトオーディオシステムを数々商品化してまいりました。

このシリーズは 2010 年に発売の KS-1HQM をスタートに、本モデルで 14 機種目となります。

クリプトンが昨年 12 月に発売した普及価格帯モデル KS-11(¥49,800)は、大好評をいただいておりますが、この度、さらなるライン強化・充実のため、KS-55(¥92,500)の次期型として仕様・性能を大幅に強化した KS-55Hyper を商品化しました。

特に「さらなる高音質を求めて」をテーマに、従来からのリニア PCM192kHz/24bit 対応に加え、新たに DSD128(5.6MHz) 対応、4 アンプ駆動によるバイアンプ構成、総合 140W 出力へと大幅なパワーアップを実現し、躍動感溢れるダイナミックな高音質を実現しました。音質につきましては従来モデルからさらにブラッシュアップを重ね、より重量感ある低域の再生と、人の声がより人の声らしく響く中域、長時間の聴取にも疲れにくい伸びやかな高域が特徴です。

今後はクリプトンの KS シリーズのフラッグシップ・モデルとして現行の KS-11 と共に強力に販売促進してまいります。

KS-55Hyper は KS-11 と同様に KRIPTON Online Store 専用商品となります。

〈主な特長〉

① 最新のデジタル技術を凝縮・結集した DDC/DSP/フルデジタル・2Way4 アンプ構成


DDC(Digital to Digital Convertor)、DSP(Digital Signal Processor)、L/R 2way デジタル・バイアンプ駆動など KS-55 で採用したデジタル設計思想を継承し、ハイレゾ音源の高い解像度を低歪・高 S/N でピュアに実現しています。

この構成は DDC 回路とフルデジタル・アンプを直結させてデジタル信号をダイレクトに再生するため変換ロスがなく、ハイレゾ音源を忠実に再現します。

デジタルアンプはバイアンプ駆動方式、デジタルクロスオーバーネットワークを採用、2Way の高域と低域を独立して駆動させることでお互いの干渉を防ぎ、極めて歪の少ない音質を実現します。

また今回は、これらデジタルアンプをよりハイパワーで駆動させるため出力総合 140W(L/R 各 Low/35W×2 High/35W×2)へと大幅にパワーアップしました。

フルデジタルアンプ ブロック図

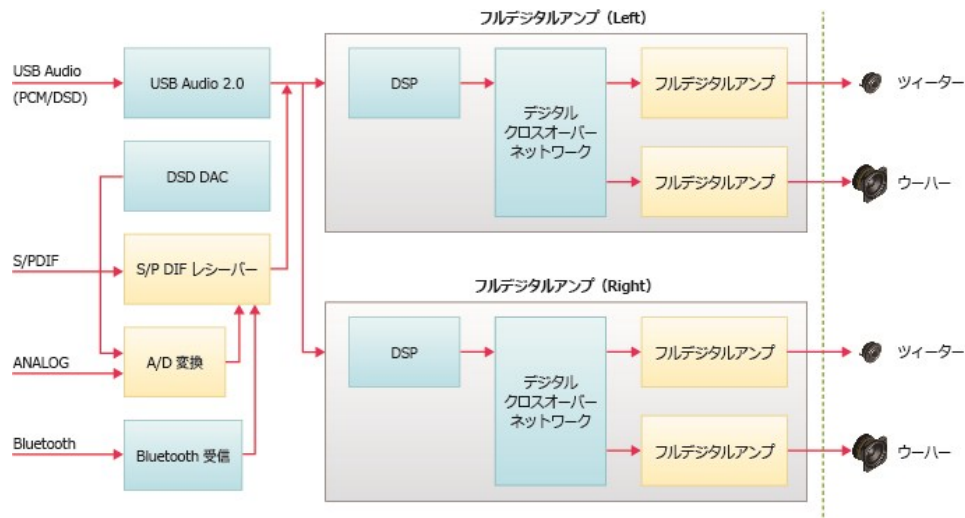

② DSD128(5.6MHz)に対応し、わかりやすいフォーマット・インジケータを追加

従来のリニア PCM192kHz/24bit 対応に加え、新たにハイレゾファンが多く所有する DSD128(5.6MHz/1bit) 入力にまで対応しました。これに伴い、フロントパネル部に現在再生中の音声フォーマットを表示するフォーマット・インジケータを追加しました。

③ Bluetooth の最高レベルの高音質「Qualcomm® aptX™HD」搭載

Bluetooth®のコーデックは 48kHz/24bit ハイレゾオーディオ・ファイルの伝送に対応した「Qualcomm® aptX™ HD」まで対応しました。今回も継続して「Qualcomm® aptX™ HD」まで対応し、スマートフォンや DAP などの音声を高品位に再生します。

④ コンケーブ・コーンウーファー、リングダイアフラム・ツイーター搭載。2Way によるバランスのとれた高品位再生

ハイレゾ用に開発した超高域 60kHz を再生可能な 30mm リングダイアフラム・ツイーターが繊細なハイレゾサウンドを再現し、63.5mm ウーファーユニットとの 2way 構成が総合 140W (L/R) デジタル・バイアンプによりパワフルかつ高品位に駆動、スピーカー・ユニットはいずれもデンマーク Tymphany 社製ユニットを採用しています。ボディは引き続きオーバル・ラウンドフォルムデザイン、オールアルミ製エンクロージャーを採用。ディフラクション(回折)効果による反射と内部定在波を改善して滑らかな音質を実現しています。またフォールデッドダクトによるチューンドバスレフ方式の採用で、サイズを超えた豊かな低域再生を実現します。

※KS シリーズで最もコンパクトでテレビサイドにもちょうどいい



KS-9Multi+

KS-55Hyper

KS-11



⑤ 滑り止めインシュレーター添付。ユーザーの選択に幅を広げるカラー・バリエーション

制振効果に定評のあるネオフェード・カーボンマトリクス三層材に滑り止めの O リングを取り付けたインシュレーターを装着済み。音質と本体の安定感を向上させます。

本体カラーとしては、KS-55 ユーザーから好評であったカラー・バリエーションを踏襲し、アルミ本来の色を活かしたクリプトン・シルバー・メタリックに加え、当社ロゴカラーに因んだクリプトン・レッド・メタリックをラインアップいたしました。



KS-55Hyper/R



KS-55Hyper/S

〈主な仕様〉

・ 型 名	KS-55Hyper/R KS-55Hyper/S
・ スピーカー・ユニット	ハイレゾ用 30mm リングダイアフラム型ツイーター 63.5mm ウーファー (ユニットはいずれもデンマーク Tymphany 社製)
・ サンプリング周波数	リニア PCM(44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz/24bit) DSD128 (5.6MHz/ 1 bit)
・ アンプ総合出力	140W (L/R 各 Low/35W×2 High/35W×2)
・ アンプ構成	(L/R) 2way デジタル・バイアンプ駆動
・ 寸 法	H159.5 / W109 / D203.4(mm) (本体部)
・ スピーカーセット質量	約 2kg (右)、約 1.9kg (左) (本体部)
・ クロスオーバー周波数	1,200Hz
・ 周波数特性	70Hz～60kHz
・ 入 力 端 子	USB2.0 typeB / S/PDIF Optical / アナログ (ステレオミニ) miniUSB (メンテナンス用)
・ Bluetooth	Ver4.2 / Class2 / A2DP / SBC・AAC・aptX™・aptX™ HD
・ Bluetooth ペアリング台数	9 台
・ 付属スピーカーケーブル長	3m
・ 電 源	入力 24V ユニバーサル電源対応 AC アダプター付属
・ 付 属 品	AC 電源 / 電源ケーブル / USB ケーブル / スピーカーケーブル / アナログケーブル / リモコン / サランネット(L/R) / 取扱説明書

※この NEW PRODUCT NEWS は以下からダウンロードできます。

<http://www.krypton.jp/fs/krypton/c/special>

—— 先進・感動のハイクオリティワールド、クリプトン！ ——