


PB-750外観イメージ図



電源ケーブル(PC-5同等品)添付

PB-750内部構造図

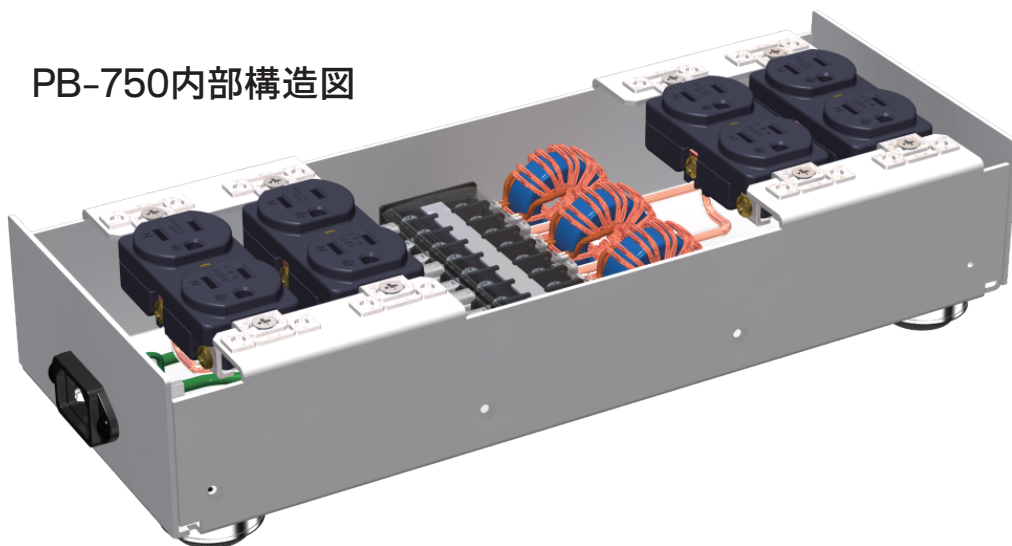

PB-750及びPB-350主たる仕様比較

PB-750		PB-350
ロジウムメッキ仕上げ	ACインレット	ロジウムメッキ仕上げ
アメリカン電機製	コンセント	アメリカン電機製
独立型	コンセントアース	独立型
HighPower 2個、 <b>Digital 2個</b> 、LowPower 4個 ( <b>合計8個</b> )	コンセント数	HighPower & PC 2個、LowPower 4個 (合計6個)
<b>3回路</b>	フィルター回路数	2回路
AC100V 50/60Hz	電源	AC100V 50/60Hz
15A	最大使用電流	15A
(-40dB)100KHz/10MHz	フィルター特性	(-40dB)100KHz/10MHz
ステンレス ( <b>t=2.0mm</b> )	コンセントパネル	ステンレス (t=1.5mm)
ボンデ銅板(t=2.0mm)	シャーシー	ボンデ銅板(t=2.0mm)
OFC2.4φ単線	内部配線材	OFC2.4φ単線
プラスチック製	フット	プラスチック製
<b>330(W) × 75(H) × 131(D)mm</b>	サイズ	300(W) × 69(H) × 126(D)mm
<b>3.4kg</b>	重量	2.7kg
<b>75,000円(税別)</b>	価格	59,000円(税別)

赤太文字: 相違点



【参考】PB-350イメージ図